

Modelo: ADVANCE 90 IP20


Referencia: 001596V3

Downlight de empotrar para uso en interior, modelo ADVANCE 90 IP20, acabado en color blanco, referencia 001596V3 "LLEDÓ". Lámpara LED 930, flujo luminoso de 1878 lm, temperatura de color de 3000 K, índice de reproducción cromática CRI >90, potencia 27 W y eficacia luminosa de 69.6 lm/W. Tensión de entrada de 220-240 V, protección contra impactos IK 02, índice de protección IP 20 y clasificación energética A++.

Características

Material	Aro embellecedor de inyección de aluminio termoestablado	Fuente de luz	LED 930
Color	blanco	Potencia	27 W
Peso	0.6 Kg	Flujo luminoso	1878 lm
Índice protección	IP 20	Eficacia luminosa	69.6 lm/W
Protección impactos	IK 02	Temperatura de color	3000 K
Instalación	Empotrada. Espesor mínimo de techo: 5-7 mm y máximo de 25 mm. Flejes de sujeción incluidos en el suministro.	Reproducción cromática	CRI >90
Equipo electrónico	Incluido, no regulable.	Tolerancia cromática	≤3 elipses MacAdam
Tensión de entrada	220-240 Vac	Apertura del haz	Intensivo, 29°
Frecuencia nominal	50-60 Hz	Deslumbramiento	UGR <18
Factor de potencia	0.95	Vida útil de la luminaria	(Ta 25°C): L80B10 - 50.000h
Clase de aislamiento	Clase II	Clasificación energética	A++


Distribución lumínica

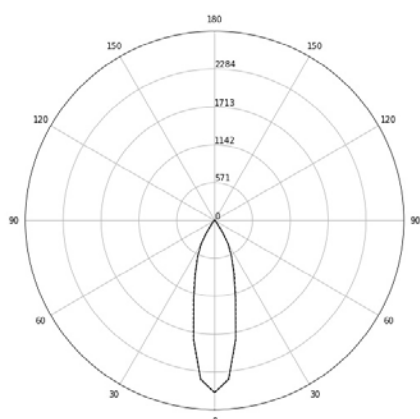


— CB-C180
- - - CB-C270

Dimensiones

Dimensiones (diámetro x alto): 100 x 95 mm
Corte en techo (diámetro): 90 mm



| 97,5 |



| 112 |