

**Modelo: ADVANCE 160 WW**


**Referencia: 001960**

Downlight de empotrar para uso en interior, modelo ADVANCE 160 WW, acabado en color blanco, referencia 001960 "LLEDÓ". Lámpara LED 930, flujo luminoso de 3300 lm, temperatura de color de 3000 K, índice de reproducción cromática CRI >90, potencia 41 W y eficacia luminosa de 80.5 lm/W. Tensión de entrada de 220-240 V, protección contra impactos IK 02, índice de protección IP 20 y clasificación energética A++.

## Características

|                     |  |                          |                    |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------|
| Material            | Aro embellecedor de inyección de aluminio termoestablado   | Clase de aislamiento     | Clase II           |
| Color               | blanco   | Fuente de luz            | LED 930            |
| Peso                | 0.7 Kg   | Potencia                 | 41 W               |
| Índice protección   | IP 20  | Flujo luminoso           | 3300 lm            |
| IP cara vista       | IP 40  | Eficacia luminosa        | 80.5 lm/W          |
| Protección impactos | IK 02  | Temperatura de color     | 3000 K             |
| Instalación         | Empotrada. Espesor mínimo de techo: 5-7 mm y máximo de 25 mm. Flejes de sujeción incluidos en el suministro. | Reproducción cromática   | CRI >90            |
| Equipo electrónico  | Incluido, no regulable.  | Tolerancia cromática     | ≤3 elipses MacAdam |
| Tensión de entrada  | 220-240 Vac  | Apertura del haz         | Bañador de pared   |
| Frecuencia nominal  | 50-60 Hz   | Clasificación energética | A++                |
| Factor de potencia  | 0.95   |                          |                    |

## Distribución lumínica

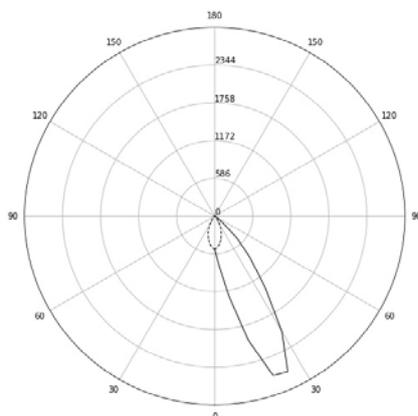

— C0-C180  
- - - C90-C270

## Dimensiones

Dimensiones (diámetro x alto): 160 x 180 mm  
Corte en techo (diámetro): 150 mm

