

Modelo: eQ M4


Referencia: 3255E42683000BM

Luminaria empotrada para uso en interior, modelo eQ M4, acabado en color blanco mate, RAL 9016, referencia 3255E42683000BM "LLEDÓ". Lámpara 4 x LED 830, flujo luminoso de 2393 lm, temperatura de color de 3000 K, índice de reproducción cromática CRI >80, potencia 24 W y eficacia luminosa de 99.7 lm/W. Tensión de entrada de 220-240 V, protección contra impactos IK 04, índice de protección IP 20 y clasificación energética A++.

Características

Material	Cuerpo de chapa de acero termoesmaltada	Componente óptico	Reflector vaporizado en aluminio
Color	Blanco mate, RAL 9016	Fuente de luz	4 x LED 830
Peso	4.4 Kg	Potencia	24 W
Índice protección	IP 20	Flujo luminoso	2393 lm
IP cara vista	IP 40	Eficacia luminosa	99.7 lm/W
Protección impactos	IK 04	Temperatura de color	3000 K
Instalación	Empotrada	Reproducción cromática	CRI >80
Equipo electrónico	Incluido, no regulable.	Tolerancia cromática	≤3 elipses MacAdam
Conexión	Se realiza en clema de conexión rápida de 3 polos dentro de la luminaria. Detalle en hoja de instrucciones.	Apertura del haz	Extensivo, 72°
Tensión de entrada	220-240 Vac	Deslumbramiento	UGR <19
Frecuencia nominal	50-60 Hz	Vida útil de la luminaria	(Ta 25°C): L80B30 - 70.000h
Clase de aislamiento	Clase I	Clasificación energética	A++


Distribución lumínica

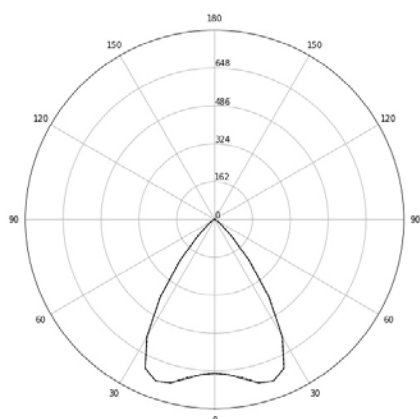

— C0-C180
- - - C90-C270

Dimensiones

Dimensiones (largo x ancho x alto): 597 x 597 x 63 mm
Corte en techo (largo x ancho): 582 x 582 mm





Accesorios

Componentes para instalación	3255000000000	Kit para instalación empotrada. Sistema de anclaje para techos de escayola o pladur.
	3200000000000	Kit para instalación empotrada. Sistema de anclaje para techos metálicos.
	3200000000001	Kit para instalación empotrada. Sistema de anclaje para techos metálicos clip-In CHM .
	325300DIPM600	Kit para instalación empotrada. Sistema de anclaje para techos metálicos clip-In Odel .
	3255000000000K	Ventosa para registro de luminarias e instalación rápida .