

Modelo: IRIS 120


Referencia: 3649188830001BM

Downlight de empotrar para uso en interior, modelo IRIS 120, acabado en color blanco mate, RAL 9016, referencia 3649188830001BM "LLEDÓ". Lámpara LED 830, flujo luminoso de 882 lm, temperatura de color de 3000 K, índice de reproducción cromática CRI >80, potencia 18 W y eficacia luminosa de 49 lm/W. Tensión de entrada de 220-240 V, protección contra impactos IK 02, índice de protección IP 20 y clasificación energética A++.

Características

Material	Aro embellecedor de inyección de aluminio termoestablado	Fuente de luz	LED 830
Color	Blanco mate, RAL 9016	Potencia	18 W
Peso	0.8 Kg	Flujo luminoso	882 lm
Índice protección	IP 20	Eficacia luminosa	49 lm/W
IP cara vista	IP 40	Temperatura de color	3000 K
Protección impactos	IK 02	Reproducción cromática	CRI >80
Instalación	Empotrada. Espesor mínimo de techo: 5-7 mm y máximo de 25 mm. Flejes de sujeción incluidos en el suministro.	Tolerancia cromática	≤3 elipses MacAdam
Equipo electrónico	Incluido, no regulable.	Apertura del haz	Extensivo, 66°
Conexión	Manguera de silicona, longitud 0,4m, conductores 3x0,75mm ²	Deslumbramiento	UGR <19
Tensión de entrada	220-240 Vac	Temperatura de trabajo	-25°C a 50°C
Frecuencia nominal	50-60 Hz	Clasificación energética	A++
Clase de aislamiento	Clase I		

Distribución lumínica

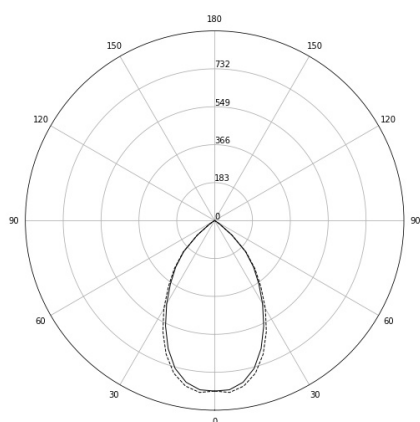

— C0-C180
- - - C90-C270

Dimensiones

Dimensiones (diámetro x alto): 125 x 110 mm
Corte en techo (diámetro): 120 mm

