



Modelo: IRIS 120 PLUS


Referencia: 3649K18830001BM

Downlight de empotrar para uso en interior, modelo IRIS 120 PLUS, acabado en color blanco mate, RAL 9016, referencia 3649K18830001BM "LLEDÓ". Lámpara LED 830, flujo luminoso de 998 lm, temperatura de color de 3000 K, índice de reproducción cromática CRI >80, potencia 13 W y eficacia luminosa de 76.8 lm/W. Tensión de entrada de 220-240 V, protección contra impactos IK 02, índice de protección IP 20 y clasificación energética A++.

Características

Material	Aro embellecedor de inyección de aluminio termoestablado	Fuente de luz	LED 830
Color	Blanco mate, RAL 9016	Potencia	13 W
Peso	1 Kg	Flujo luminoso	998 lm
Índice protección	IP 20	Eficacia luminosa	76.8 lm/W
IP cara vista	IP 40	Temperatura de color	3000 K
Protección impactos	IK 02	Reproducción cromática	CRI >80
Instalación	Empotrada	Tolerancia cromática	≤3 elipses MacAdam
Equipo electrónico	Incluido, no regulable.	Apertura del haz	Extensivo, 64°
Conexión	Se realiza en las bornas del equipo electrónico. Detalle en hoja de instrucciones.	Deslumbramiento	UGR <19
Tensión de entrada	220-240 Vac	Temperatura de trabajo	-25°C a 50°C
Frecuencia nominal	50-60 Hz	Vida útil de la luminaria	(Ta 25°C): L80B10 - 70.000h
Clase de aislamiento	Clase II	Clasificación energética	A++

Distribución lumínica

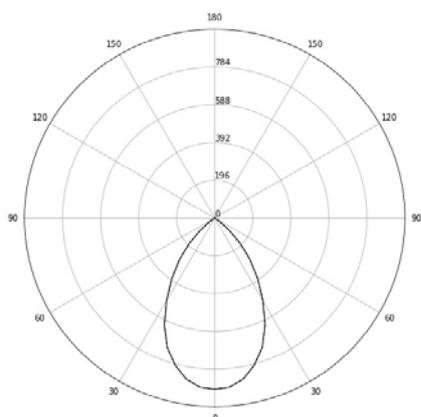

— C0-C180
- - - C90-C270

Dimensiones

Dimensiones (diámetro x alto): 128 x 112 mm
Corte en techo (diámetro): 120 mm

