

**Modelo: EQ MODULAR SYSTEM M1**


**Referencia: 3713011830000**

Downlight de empotrar para uso en interior, modelo EQ MODULAR SYSTEM M1, acabado en color blanco mate, RAL 9016, referencia 3713011830000 "LLEDÓ". Lámpara LED 830, flujo luminoso de 853 lm, temperatura de color de 3000 K, índice de reproducción cromática CRI >80, potencia 10 W y eficacia luminosa de 85.3 lm/W. Tensión de entrada de 220-240 V, protección contra impactos IK 04, índice de protección IP 20 y clasificación energética A++.

## Características

Material	Cuerpo de chapa de acero termoesmaltada	Clase de aislamiento	Clase I
Color	Blanco mate, RAL 9016	Fuente de luz	LED 830
Peso	1 Kg	Potencia	10 W
Índice protección	IP 20	Flujo luminoso	853 lm
IP cara vista	IP 40	Eficacia luminosa	85.3 lm/W
Protección impactos	IK 04	Temperatura de color	3000 K
Instalación	Empotrada. Espesor mínimo de techo: 12-15 mm. Flejes de sujeción incluidos en el suministro.	Reproducción cromática	CRI >80
Equipo electrónico	Incluido, no regulable.	Tolerancia cromática	≤3 elipses MacAdam
Conexión	Se realiza en las bornas del equipo electrónico. Detalle en hoja de instrucciones.	Apertura del haz	Superextensivo, 72°
Tensión de entrada	220-240 Vac	Deslumbramiento	UGR <19
Frecuencia nominal	50-60 Hz	Vida útil de la luminaria	(Ta 25°C): L80B30 - 70.000h
Factor de potencia	0.95	Clasificación energética	A++

## Distribución lumínica

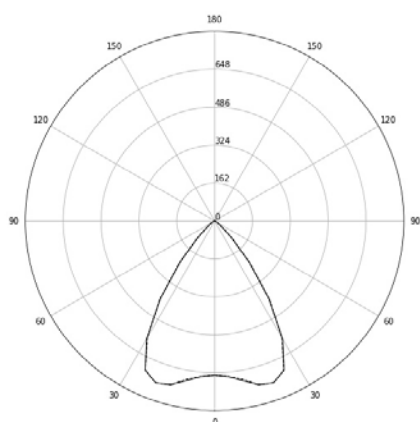

— C0-C180  
- - - C90-C270

## Dimensiones

Dimensiones (largo x ancho x alto): 124 x 124 x 78 mm  
Corte en techo (largo x ancho): 118 x 118 mm

