

Modelo: EQ MODULAR SYSTEM M2


Referencia: 3723024830000

Downlight de empotrar para uso en interior, modelo EQ MODULAR SYSTEM M2, acabado en color blanco mate, RAL 9016, referencia 3723024830000 "LLEDÓ". Lámpara LED 830, flujo luminoso de 2100 lm, temperatura de color de 3000 K, índice de reproducción cromática CRI >80, potencia 24 W y eficacia luminosa de 87.5 lm/W. Tensión de entrada de 220-240 V, protección contra impactos IK 04, índice de protección IP 20 y clasificación energética A++.

Características

Material	Cuerpo de chapa de acero termoesmaltada	Clase de aislamiento	Clase I
Color	Blanco mate, RAL 9016	Fuente de luz	LED 830
Peso	1.6 Kg	Potencia	24 W
Índice protección	IP 20	Flujo luminoso	2100 lm
IP cara vista	IP 40	Eficacia luminosa	87.5 lm/W
Protección impactos	IK 04	Temperatura de color	3000 K
Instalación	Empotrada. Espesor mínimo de techo: 12-15 mm. Flejes de sujeción incluidos en el suministro.	Reproducción cromática	CRI >80
Equipo electrónico	Incluido, no regulable.	Tolerancia cromática	≤3 elipses MacAdam
Conexión	Se realiza en las bornas del equipo electrónico. Detalle en hoja de instrucciones.	Apertura del haz	Superextensivo, 72°
Tensión de entrada	220-240 Vac	Deslumbramiento	UGR <19
Frecuencia nominal	50-60 Hz	Vida útil de la luminaria	(Ta 25°C): L80B30 - 70.000h
Factor de potencia	0.95	Clasificación energética	A++

Distribución lumínica

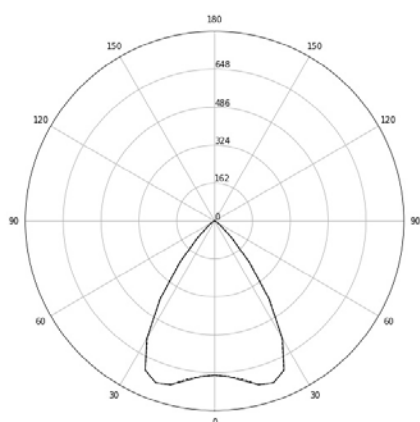

— C0-C180
- - - C90-C270

Dimensiones

Dimensiones (largo x ancho x alto): 237 x 124 x 78 mm
Corte en techo (largo x ancho): 230 x 118 mm

