

LUMINARIAS CON COMPONENTE ÓPTICO PARA LÁMPARAS TL

OD-3441 Luminarias de empotramiento polivalente. Aluminio especular módulo 600x600 mm / 1.200x600 mm


• Cuerpo de luminaria:

- Fabricado en chapa de acero termoesmaltada en color blanco.
- Las partes ciegas entre componentes ópticos están fabricadas en chapa de acero termoesmaltada en color blanco, totalmente personalizables en cualquier color de la carta RAL.
- La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos sin necesidad de herramientas, con sistema de conexión rápida sin enhebrado de cable.
- Montaje empotrado en los distintos tipos de techos, apoyando en los perfiles o en otros casos con los anclajes de montaje rápido que permiten una regulación precisa de la luminaria. **Estos anclajes se piden por separado.**
- Bajo pedido pueden ser suministradas con balasto electrónico regulable DALI, DSI o 1/10V.
- Bajo pedido todas las versiones pueden ser suministradas con kit de alumbrado de emergencia.



• Componente óptico:

- Óptica formada por lamas longitudinales y transversales parabólicas en aluminio especular de altas prestaciones, libre de irisaciones y con una pureza del 99,98%.
- Elevado rendimiento y limitación del deslumbramiento $L < 200 \text{ cd/m}^2$ a 65° respecto a la vertical para un UGR < 17 .
- Rendimiento de hasta **71%**.
- Fuente de luz: versiones para 3 y 4 lámparas fluorescentes lineales TL de 18 y 36 W (G13).


3 Lámparas

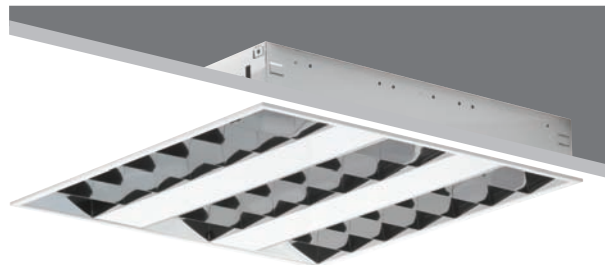


4 Lámparas

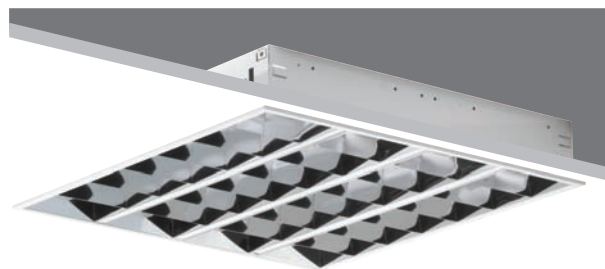


3 TL 18W



Dimensiones

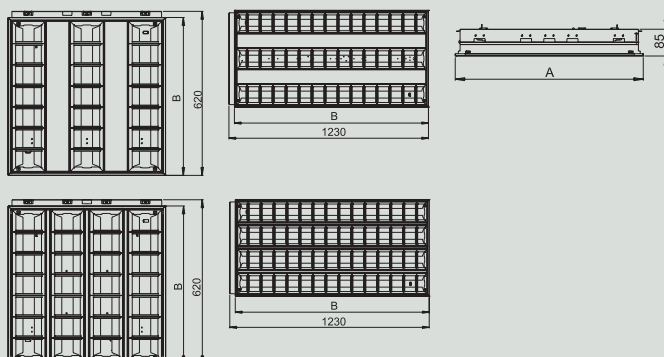


Instalación

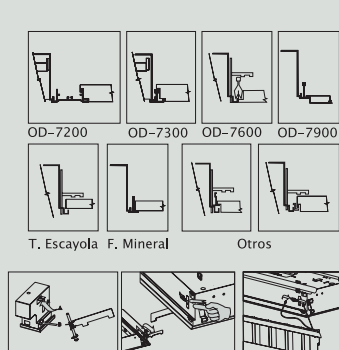


Corte en techo




Corte en techo



3 Lámparas

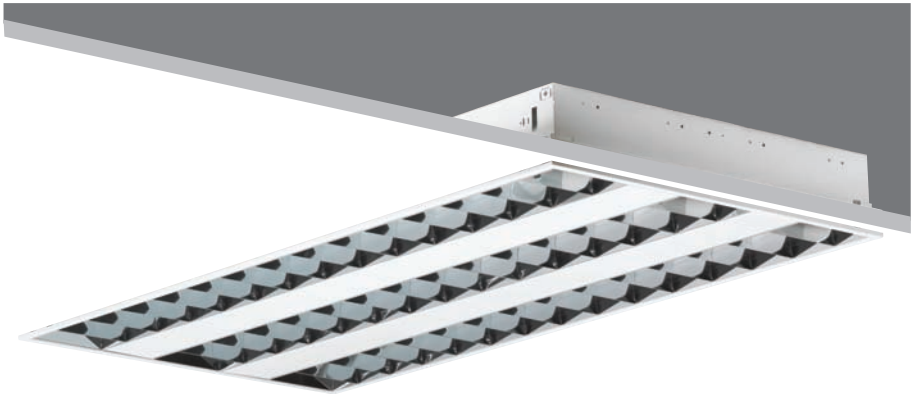

4 Lámparas

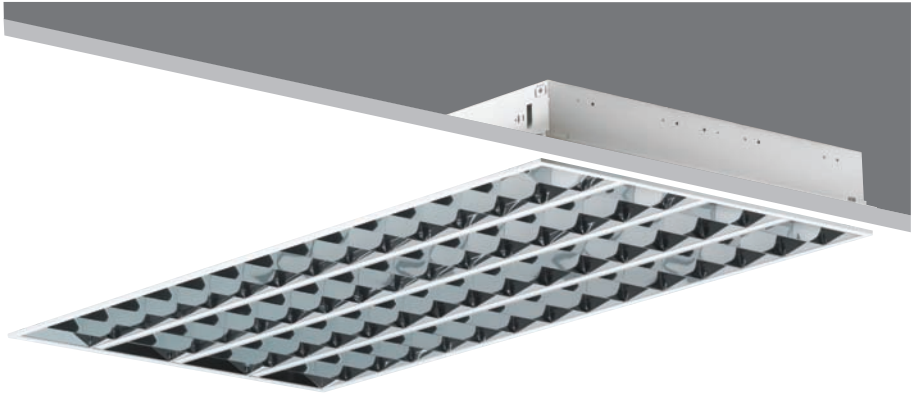

LUMINARIAS

Modelo		W	A	B	C	D	Peso	Referencia	
OD-3441 Luminaria de empotramiento polivalente y óptica de aluminio especular. En color blanco									
Módulo 600x600 mm							Bajas pérdidas	Electrónico	
OD-3441	3 TL	18	597	597	510	390	5,2	34413018N7000	34413018N1000
OD-3441	4 TL	18	597	597	510	390	5,6	34414018N7000	34414018N1000
Módulo 1.200x600 mm									
OD-3441	3 TL	36	597	1.197	510	1.100	8,6	34413036N6000	34413036N1000
OD-3441	4 TL	36	597	1.197	510	1.100	9,2	34414036N6000	34414036N1000

Para instalación con varillas roscadas directamente a forjado ver cotas C y D.

ACCESORIOS

Modelo	Referencia
OD-3400 Accesorios	
OD-3400 Sistema de anclaje universal (4P)	3400N00000000