EVENT RTS Downlight Telescópico



Downlight EVENT RTS sistema telescópico para iluminación de acento


Cuerpo de luminaria:

- Formado por cerco exterior conformado en termoplástico semi-cristalino de inyección de altas prestaciones mecánicas y térmicas en color blanco mate o negro mate. Bajo pedido en cualquier color de la carta RAL.
- Cuerpo interior fabricado en termoplástico semi-cristalino de altas prestaciones mecánicas y térmicas. Dicho elemento técnico incorpora el sistema de extracción y giro de la cabeza luminosa.
- Equipo electrónico incluido en suministro y totalmente conectado a la fuente luminosa.
- Montaje empotrado mediante muelles elásticos de gran resistencia incluidos en suministro.


Componente óptico:

- Sistema direccional telescópico combinado fabricado en termoplástico semicristalino de altas prestaciones mecánicas y térmicas con tija telescópica de aluminio de inyección el sistema permite un giro de 360º y una orientación de 90º.
- Cuerpo de reflector fabricado en aluminio de inyección. Aro antideslumbrante escalonado integrado en el cuerpo de inyección para un confort visual garantizado.
- El rango de ópticas optimizadas para lámparas CDM-Tm / QT-LP12 están comprendidas: SuperSpot, Spot, Flood.
- Cristal de protección transparente (CDM-Tm)
- Sistema de reposición de lámparas por parte posterior cuerpo luminoso mediante sistema de cierre de leva construido en aluminio de inyección para la fijación y un perfecto centrado de la fuente de luz sin necesidad de herramientas.
- Fuente de luz: lámparas de halogenuros metálicos CDM-Tm- 20 y 35W (PGJ5) y lámparas halógenas QT-LP12 75W (GY6,35).

Dimensiones








EVENT RTS Downlight telescópico. En color Blanco Mate											
020T10SSBM											
035T10SSBM											
075T10SSBM											
020T100SBM											
035T100SBM											
075T100SBM											
020T1000BM											
035T1000BM											
075T1000BM											

Modelo		W		Ø	Peso	Referencia			
EVENT RTS Downlight telescópico. En color Negro Mate									
Super Spot									
EVENT RTS	1	CDM-Tm	20	146	1,1	36471020T10SSNM			
EVENT RTS	1	CDM-Tm	35	146	1,1	36471035T10SSNM			
EVENT RTS	1	QT-LP12	75	146	1,1	36471075T10SSNM			
Spot									
EVENT RTS	1	CDM-Tm	20	146	1,1	36471020T100SNM			
EVENT RTS	1	CDM-Tm	35	146	1,1	36471035T100SNM			
EVENT RTS	1	QT-LP12	75	146	1,1	36471075T100SNM			
Flood									
EVENT RTS	1	CDM-Tm	20	146	1,1	36471020T1000NM			
EVENT RTS	1	CDM-Tm	35	146	1,1	36471035T1000NM			
EVENT RTS	1	QT-LP12	75	146	1,1	36471075T1000NM			

EVENT RTS Downlight Telescópico






- E No cubrir en ningún caso la luminaria con tapas aislantes térmicas o materiales similares.
 - El montaje y la puesta en marcha sólo puede ser realizado por personal especializado autorizado.


- ENG The luminaire must not under any circunstances be covered with heat Insulating covers or similar materials.
 Installation and commissioning may only be carried out by authorized specialist.

≥50	≥ 350	≥50
		—
	F	•
	D	-


Od3647 Quick TM: 1x35/70 W HIT-Tc; 1x90 W (máx) QT-LP Od3647 Quick TS: 1x20/35 W CDM-Tm; 1x75 W (máx) QT-LP

Modelo/Model	Ø (mm)	D (mm)	H (mm)	P (mm)	
Od3647 Quick TM Od3647 Quick TS	168 137	105 85	233 228	95 94	
					<u>_</u>

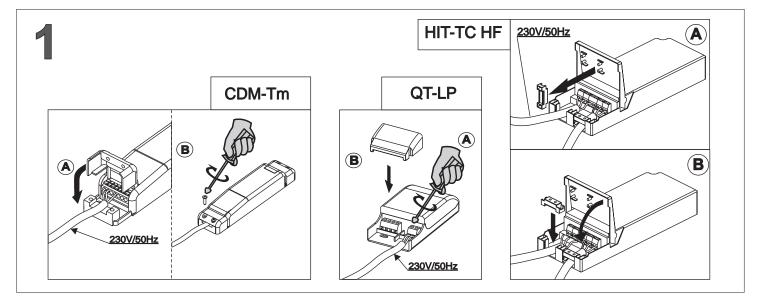







EVENT RTS Downlight Telescópico



