


Apliq. pared a prueba de expl. Zona 1/21

Apliq. pared a prueba de expl. Zona 1/21, 2/36W, para T26, con balasto electrónico; difusor de poliéster reforzado con fibras de vidrio, tapa pulverizada de PC, prismas interiores, sellado resistente al envejecimiento, cierre central interior, reflector de plástico previamente montado, clema de 8 polos, dimensiones: 1360 x 188 x 130 mm; Peso: 7.55 kg.




ZS_KXA_F_KXA2.jpg

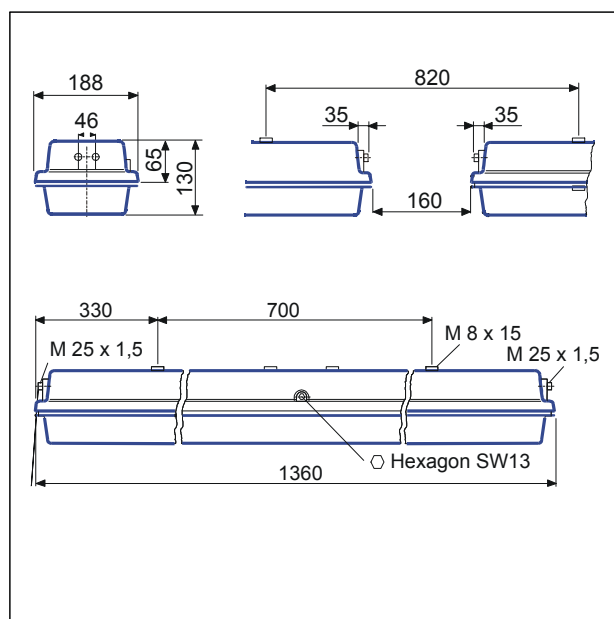

ZS_kxa2_36w.wmf

Distribución de la luz

STD - estándar

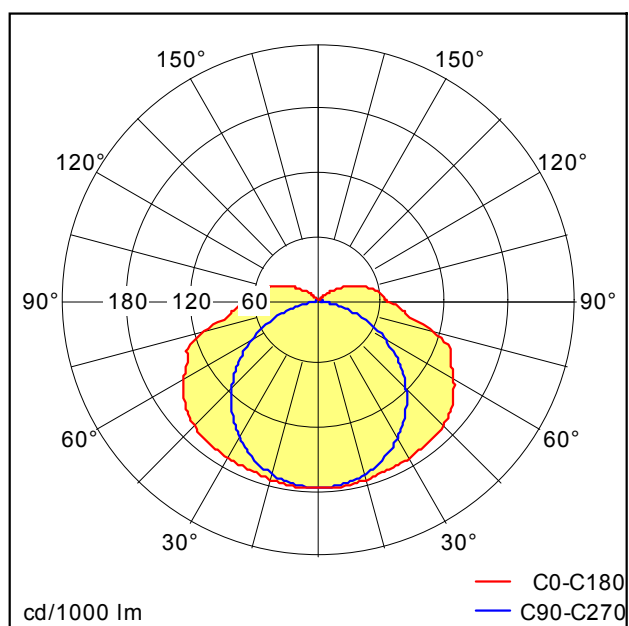

D10265T2.Idt

- Lámparas: 2 x T26 / 36W
- Corriente de iluminación total: 6700 lm
- Índice de reproducción de los colores: 1B
- Balasto: EVG EVG d ... ex (CEAG)
- Potencia de conexión: 72 W $\Lambda = 0,96$