


Lum. a prueba de expl. Zona 2/22

Lum. a prueba de expl. Zona 2/22 según la directriz ATEX 94/9/CE para zona 2/22 según IEC 60079-10, 2/36W, para T26, con balasto electrónico; difusor de poliéster reforzado con fibras de vidrio, difusor de PC pulverizado, junta resistente al envejecimiento, cierre central accionable por los dos lados, reflector de plástico premontado; clema de 3 polos para un máximo 2 x 2,5mm², para montaje en techos y paredes, así como en exteriores e interiores. Protección contra explosiones garantiza en gama de temperatura: -20°C a +40°C. Tipo de protección: IP65; Clase de protección: SC1. Tipo de encendido nA (sin chispa); categoría de equipo II, 3G (Gas) T4 / 3D (Staub) T80°C. Dimensiones: 1360 x 188 x 130 mm; Peso: 6.7 kg.




ZS_KXA_F_KXA2.jpg

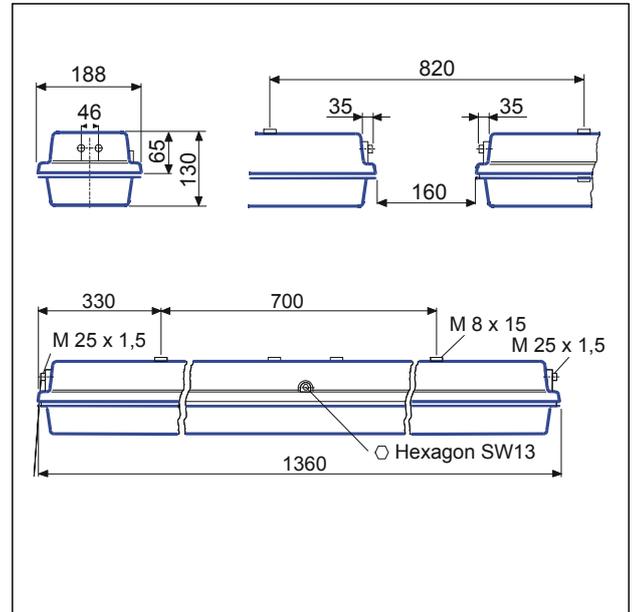

ZS_kxa2_36w.wmf

Distribución de la luz

STD - estándar

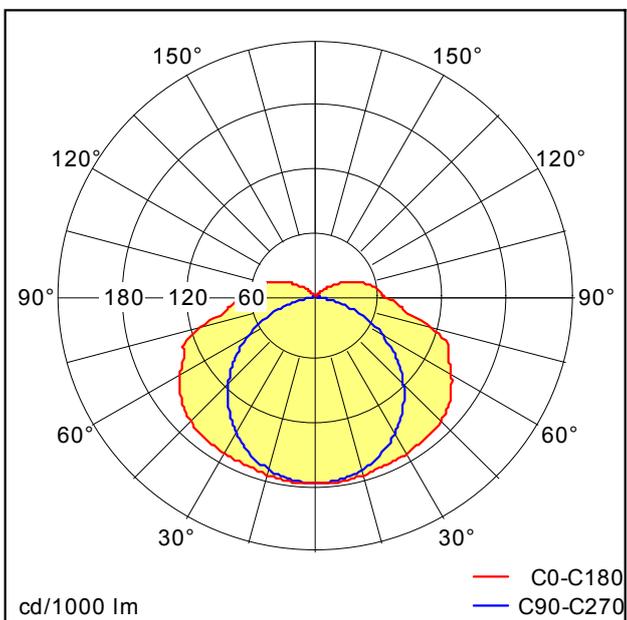

D10265T2.ltd

- Lámparas: 2 x T26 / 36W
- Corriente de iluminación total: 6700 lm
- Índice de reproducción de los colores: 1B
- Balasto: EVG EVG d ... ex (CEAG)
- Potencia de conexión: 72 W $\Lambda = 0,96$