

Modelo: ADVANCE 90 IP20


Referencia: 001598V3

Downlight de empotrar para uso en interior, modelo ADVANCE 90 IP20, acabado en color blanco, referencia 001598V3 "LLEDÓ". Lámpara LED 930, flujo luminoso de 1816 lm, temperatura de color de 3000 K, índice de reproducción cromática CRI >90, potencia 27 W y eficacia luminosa de 67.3 lm/W. Tensión de entrada de 220-240 V, protección contra impactos IK 02, índice de protección IP 20 y clasificación energética A++.

Características

Material	Aro embellecedor de inyección de aluminio termoestablado	Fuente de luz	LED 930
Color	blanco	Potencia	27 W
Peso	0.6 Kg	Flujo luminoso	1816 lm
Índice protección	IP 20	Eficacia luminosa	67.3 lm/W
Protección impactos	IK 02	Temperatura de color	3000 K
Instalación	Empotrada. Espesor mínimo de techo: 5-7 mm y máximo de 25 mm. Flejes de sujeción incluidos en el suministro.	Reproducción cromática	CRI >90
Equipo electrónico	Incluido, no regulable.	Tolerancia cromática	≤3 elipses MacAdam
Tensión de entrada	220-240 Vac	Apertura del haz	Extensivo, 46°
Frecuencia nominal	50-60 Hz	Deslumbramiento	UGR <19
Factor de potencia	0.95	Vida útil de la luminaria	(Ta 25°C): L80B10 - 50.000h
Clase de aislamiento	Clase II	Clasificación energética	A++


Distribución lumínica

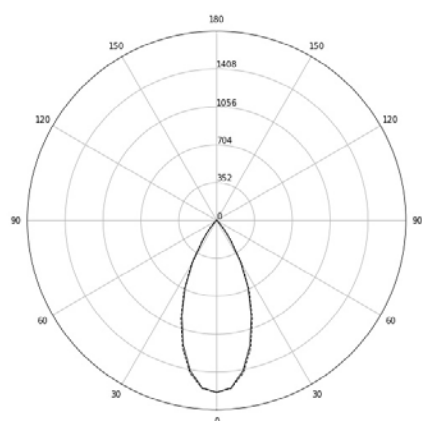


— C0-C180
- - - C90-C270

Dimensiones

Dimensiones (diámetro x alto): 100 x 95 mm
Corte en techo (diámetro): 90 mm



| 97,5 |



| 112 |